
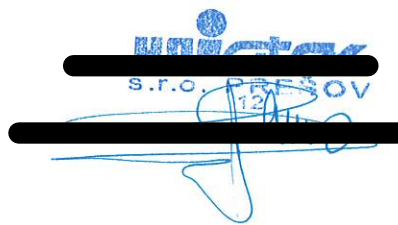


## Krycí list stavby

### Stavba OBNOVA FASÁDY BUDOVY EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY V PREŠOVE



Miesto:					
Ks:					
Zákazka: 2425/25/JM	Spracoval: Dňa 7. 5. 2025				
Odberateľ: Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku					
IČO:	DIČ:				
Projektant:					
IČO:	DIČ:				
Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov					
IČO: 17147387	DIČ: 2020518071				
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby	0
HSV	291 052,81	0,00	291 052,81		
PSV	14 514,31	1 235,40	15 749,71	Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
OST	0,00	0,00	0,00		
VN	0,00	0,00	0,00		
Spolu			<b>306 802,52</b>	Spolu	<b>0,00</b>
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
Územie so sťaž. podmienk.			0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
				Spolu	<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	306 802,52
				DPH 23% z	306 802,52 70 564,58
				DPH 0% z	0,00 0,00
				Spolu v EUR	<b>377 367,10</b>
Odberateľ		Dodávateľ			
 <b>Východný dištrikt</b> <b>Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku</b> 050 01 Prešov, Hlavná 137 ② IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691		 <b>UNISTAV</b> <b>s.r.o. PREŠOV</b> 127			



## Rekapitulácia rozpočtu

<b>Sadzby DPH</b>	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Vlastný objekt	306 802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	306 802,52
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>306 802,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 802,52</b>
DPH 23% z	306 802,52					70 564,58
DPH 0% z	0,00					0,00
<b>Celkom v EUR</b>						<b>377 367,10</b>

  
 12  


**Východný dištrikt**

080 01 Prešov, Hlavná 137 ②  
 IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691



Krycí list rozpočtu

Stavba OBNOVA FAŠÁDY BUDOVY EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY V PREŠOVE

Objekt Vlastný objekt

Miesto:

Ks:

Zákazka: 2425/25/JM Spracoval:

Dňa 7. 5. 2025

Odberateľ: Východný distrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov


IČO: 17147387

DIČ: 2020518071

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	291 052,81	0,00	291 052,81		0,00
PSV	14 514,31	1 235,40	15 749,71	Komplet. činnosť	0,00
MNT				HZS	0,00
OS					
VN					
Spolu			306 802,52	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž. podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	306 802,52
				DPH 23% z	70 564,58
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	377 367,10

Odberateľ

Dodávateľ

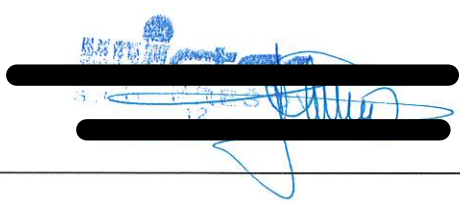

Východný distrikt  
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku  
080 01 Prešov, Hlavná 137 ②  
IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691



Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku      Spracoval:  
 Projektant:      Ks:  
 Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov      Dátum: 7. 5. 2025

Stavba OBNOVA FASÁDY BUDOVY EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY V PREŠOVE

Objekt Vlastný objekt

Prehľad rozpočtových nákladov

	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
<b>Práce HSV</b>					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	214 441,09	0,00	214 441,09	241,2000	0,0000
OLIČOVÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	57 333,33	0,00	57 333,33	148,1200	0,0000
PRESUNY HMÔT	19 278,39	0,00	19 278,39	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>291 052,81</b>	<b>0,00</b>	<b>291 052,81</b>	<b>389,3200</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	13 758,89	0,00	13 758,89	0,2800	1,7300
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	469,64	1 235,40	1 705,04	0,0100	0,0000
NÁTERY	285,78	0,00	285,78	0,0100	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>14 514,31</b>	<b>1 235,40</b>	<b>15 749,71</b>	<b>0,3000</b>	<b>1,7300</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>305 567,12</b>	<b>1 235,40</b>	<b>306 802,52</b>	<b>389,6200</b>	<b>1,7300</b>

Východný dištrikt  
 080 01 Prešov, Hlavná 137 ②  
 IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691



Rozpočet OBNOVA FASÁDY BUDOVY EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY V PREŠOVE / Vlastný objekt

Rozpočet

Objekt: východný distrikt Evanjelickej cirkvi augustínskeho významu na Slovensku

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: UNISTAV, s.r.o., Prešov

Dátum: 7. 5. 2025

Zákazka OBNOVA FASÁDY BUDOVY EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY V PREŠOVE

Objekt Vlastný objekt

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		<b>Práce HSV</b>							
<b>6</b>		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatre	m2	2 925,350	16,70	48 853,35	0,039	113,240	0,000
	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II - sokel	m2	327,740	24,70	8 095,18	0,041	13,316	0,000
	622421132	Vonkajšia omietka stien podľa požiadaviek pamiatkového úradu - fasáda	m2	2 597,610	42,16	109 515,24	0,044	113,152	0,000
	622466113	Príprava podkladu, prednástreč pod omietky vonk.stien,miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	M2	2 925,350	2,11	6 172,49	0,000	0,000	0,000
	622474199	Reštaurovanie štukovej výzdoby a ríms na fasáde jednotlivé vrstvy podľa potreby	M2	78,800	150,00	11 820,00	0,000	0,000	0,000
	622491306	Náter fasádny tekutý dvojnásobný	m2	2 925,350	7,67	22 437,43	0,000	1,346	0,000
	622491308	Náter fasádny tekutý podkladný	m2	2 925,350	2,58	7 547,40	0,000	0,146	0,000
<b>6</b>		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>				<b>214 441,09</b>		<b>241,200</b>	<b>0,000</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	3 083,860	2,35	7 247,07	0,024	73,982	0,000
	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	6 167,720	1,79	11 040,22	0,000	0,000	0,000
	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - montáž	m2	3 083,860	1,91	5 890,17	0,000	0,154	0,000
	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	3 083,860	1,47	4 533,27	0,024	73,982	0,000
	944944803	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - demontáž	m2	3 083,860	0,61	1 881,15	0,000	0,000	0,000
	952901411	Vyčistenie objektov akejkoľvek výšky - okolo objektu	M2	323,400	1,94	627,40	0,000	0,000	0,000
	978015291	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,059t - sokel	M2	327,740	4,63	1 517,44	0,000	0,000	0,000
	978015391	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v V. až VII.st. zlož., v rozsahu do 100 % -0,092t - fasáda	M2	2 597,610	4,63	12 026,93	0,000	0,000	0,000
	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	258,955	14,69	3 804,05	0,000	0,000	0,000
	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 920,145	0,46	2 263,27	0,000	0,000	0,000
	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	258,955	11,79	3 053,08	0,000	0,000	0,000
	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 035,820	1,33	1 377,64	0,000	0,000	0,000
	979082133	Poplatok za uloženie vybranej sute na verejnú skládku (orientačná cena)	T	258,955	8,00	2 071,64	0,000	0,000	0,000
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>57 333,33</b>		<b>148,120</b>	<b>0,000</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>							
	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	532,994	36,17	19 278,39	0,000	0,000	0,000
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMÔT</b>				<b>19 278,39</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>291 052,81</b>		<b>389,320</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>							
<b>764</b>		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>							
	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	229,000	0,95	217,55	0,000	0,000	0,756

Východný distrikt  
 080 01 Prešov, Hlavná 137-2  
 IČO: 31997520 IČ DPH: SK2021226691



Rozpočet OBNOVA FASÁDY BUDOVY EVANJELICKEJ SPOJENEJ ŠKOLY V PREŠOVE / Vlastný objekt

764421850	Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	128,750	1,12	144,20	0,000	0,000	0,225
764421870	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	42,500	1,28	54,40	0,000	0,000	0,107
764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	kus	9,000	1,77	15,93	0,000	0,000	0,026
764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	169,560	1,12	189,91	0,000	0,000	0,604
764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	kus	10,000	1,28	12,80	0,000	0,000	0,012
764259501	Montáž žlabov pododkvapových polkruhových z medeného Cu plechu rš od 200 mm do 400 mm - spätná montáž	m	229,000	5,06	1 158,74	0,000	0,011	0,000
764521230	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu rš 300 mm	m	128,750	52,11	6 709,16	0,001	0,162	0,000
764521270	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu rš 500 mm	m	42,500	90,95	3 865,38	0,002	0,104	0,000
764554404	Montáž odpadovej rúry z medeného Cu plechu kruhovej s priemerom 150 mm - spätná montáž	M	169,560	5,98	1 013,97	0,000	0,000	0,000
764559354	Montáž odpadového kolena z medeného Cu plechu kruhového, horného, priemer 150 mm - spätná montáž	kus	9,000	3,77	33,93	0,000	0,001	0,000
764559364	Montáž odpadového kolena z medeného Cu plechu kruhového, výtokového, priemer 150 mm - spätná montáž	KUS	10,000	6,04	60,40	0,000	0,000	0,000
998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,200	128,42	282,52	0,000	0,000	0,000
<b>764</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>				<b>13 758,89</b>		<b>0,280</b>	<b>1,730</b>
<b>87</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>							
767920870	Demontáž oceľových mreží -0,01300t	M2	20,590	6,70	137,95	0,000	0,000	0,000
767662120	Montáž mreží pevných zvaraním	m2	20,590	15,13	311,53	0,000	0,009	0,000
998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,300	15,51	20,16	0,000	0,000	0,000
553000003	Oceľová mreža atyp	m2	20,590	60,00	1 235,40	0,000	0,000	0,000
<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>				<b>1 705,04</b>		<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>							
783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	20,590	10,16	209,19	0,000	0,005	0,000
783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný - mreže	m2	20,590	3,72	76,59	0,000	0,002	0,000
<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>				<b>285,78</b>		<b>0,010</b>	<b>0,000</b>
	<b>Práce PSV</b>				<b>15 749,71</b>		<b>0,300</b>	<b>1,730</b>
	<b>Celkom v EUR</b>				<b>306 802,52</b>		<b>389,620</b>	<b>1,730</b>

Východný distrikt  
 Evanjelickej školy sv. na Slovanskej  
 080 01 Prešov, Hlavná 137 ②  
 IČO: 81997520 IČ DPH: SK2021226691

